



POUŽÍVATEĽSKÁ
PRÍRUČKA K
MERAČU VLHKOSTI

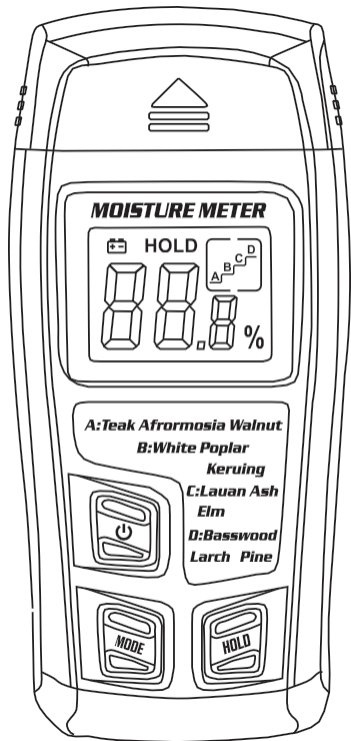

Introduction:

Blahoželáme vám k z a k ú p e n i u tohto vlhkomeru. Tento prístroj je vodivostný merač vlhkosti špeciálne navrhnutý pre drevársky priemysel. Prístroj má štyri kalibračné stupnice, ktoré umožňujú používateľovi vykonať presné vlhkosť merania na stránke . 100 dreva drevín. Merania vlhkosti možno vykonávať pomocou integrovaných kolíkových elektród. Tento merač sa dodáva kompletne otestovaný a kalibrovaný a pri správnom používaní bude poskytovať dlhoročnú spoľahlivú službu.

Description:

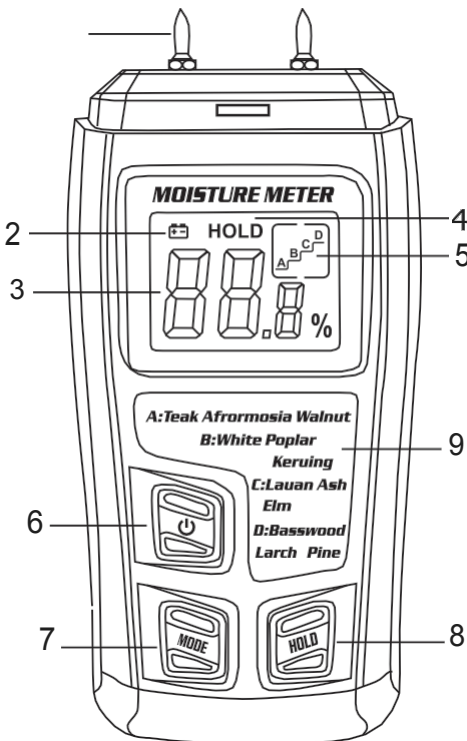

- 1. Meracie kolíky
- 2. Ikona slabej batérie
- 3. Odčítanie nameraných hodnôt na LCD displeji
- 4. Indikátor podržania
- 5. Označenie skupiny dreva
- 6. Tlačidlo zapnutia a vypnutia napájania
- 7. Tlačidlo uzla na výber skupín dreva
- 8. Tlačidlo podržania
- 9. Jednoduchý popis každej skupiny dreva

Obsluha: V prípade potreby sa zobrazí názov skupiny drevín:
Covtion: ttusers care w'hen handing tA/s instrument, Cover the pins with the protective cup when the instrument is not in use.

Pokyny na f4meranie:

- 1. Odstráňte kryt, aby ste odhalili ihlové elektródy.
- 2. Zapnite prístroj.
- 3. Zvoľte príslušnú kalibračnú stupnicu dreva A, B, C, D (pozri časť Drevo Kalibračné tabuľky ďalej v tejto príručke) Pomocou tlačidla "DIODE".
- 4. Zatláčte ihlové elektródy do dreva a pozorujte odčítanie.
- 5. Vypnite prístroj.

Automatické vypnutie:

Tento prístroj sa automaticky vypne, ak sa v priebehu 15 minút nestlačí žiadne tlačidlo. Táto konštrukcia slúži na úsporu spotreby energie batérie.

Starostlivosť a údržba:

Ked' sa prístroj nepoužíva, uložte ho do stabilného, bezprašného prostredia mimo dosahu priameho slnečného svetla. Ak sa má prístroj skladovať dlhšie ako jeden mesiac alebo ak sa na displeji zobrazí symbol slabej batérie, vyberte z neho batériu.

Výmena batérie

Ked' sa na displeji zobrazí ikona slabej batérie, čo najskôr batériu vymeňte.

- 1. Odstráňte zadný kryt priestoru pre batériu.
- 2. Vymeňte jednu 9V batériu.
- 3. Zakryte dvierka priehradky.

Špecifikácie:

- Displej: Veľký LCD displej
- Princíp merania" Elektrický odpor
- Rozsah: Drevo: 0-99,9%
- Rozlíšenie: 0.1%
- Presnosť: a 0,5 %
- Dĺžka elektródy: 10 mm (0,4")
- Kolíky elektród: Integrovaná
- Automatické vypnutie: po približne 15 minútach
- Napájanie: Po 15 min: Jedna 9V batéria
- Neterové puzdro: ABS plast
- Prevádzková teplota: 0 až 40 (32 až 104)
- Rozmery: 145 X 67 X 32 mm (5,7" x 2,6" x 1,3")
- Hmotnosť: 200 g (7,0 oz)

Tabuľka skupín druhov dreva:

Skupina drevín	Druh dreva
A	Teakové drevo, Orech, Afrormosia, Kaučuk Strom, Imbuia, Kokrodua, Niove Bidinkala, Cork
B	Keruing, biely topol', buk, céder, tola
C	Lauan, jaseň, brest, jedľa, javor, padauk, dub, čerešňa
D	Baštan, smrekovec, borovica, breza